



# Vloermodellen

FVXG-K / FVXS-F / FLXS-B / FNQ-A



Dag en nacht comfort met een moderne uitstraling

# Waarom kiezen voor Daikin?

Daikin is wereldwijd marktleider als het gaat om airconditioning en verwarming.

Dankzij onze continue innovatie op het gebied van **comfort, energierendement, bediening** en **betrouwbaarheid**, leggen wij de norm voor kwaliteit binnen de industrie.

## Comfort

- ✓ Wij bieden een **ruim assortiment van producten** en altijd de ideale oplossing, ongeacht of het gaat om residentiële, commerciële of industriële gebouwen.
- ✓ Onze modellen zijn **fluisterstil** en creëren met hun perfecte luchtstroompatroon het ideale binnenklimaat.

## Besturing

- ✓ Onze expertise maakt uw leven eenvoudiger, waardoor u uw systeem kunt besturen via een **smartphone app** of een gebruiksvriendelijke afstandsbediening.

## Energierendement

- ✓ Als een milieubewuste onderneming streven wij ernaar deel uit te maken van een gezond ecosysteem.
- ✓ Onze producten werken het hele jaar door **uiterst energiezuinig**.
- ✓ Dankzij het lage energieverbruik van onze producten **daalt uw energierekening**.

## Betrouwbaarheid


- ✓ Daikin producten staan bekend om hun betrouwbaarheid. En u kunt vertrouwen op een bijpassende **service**.


## Waarom kiezen voor een vloermodel?

Vloermodellen kunnen eenvoudig geïnstalleerd in vertrekken waar de ruimte beperkt is. Ze zijn bijvoorbeeld ideaal voor plaatsing op de zolder, waar de muren meestal lager zijn. Of de ruimte nu groot of klein is, we hebben systemen die u het perfecte binnenklimaat bezorgen. Onze vloermodellen zijn compacter dan radiatoren en de Daikin Nexura heeft een uniek frontpaneel met stralingswarmte. Sommige modellen hebben een optionele online controller die u het meest moderne gebruiksgemak biedt.

## Wat is een lucht/lucht-warmtepomp?

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, zelfs als het koud is. Ze maken gebruik van een elektrisch aangedreven compressor en zijn uitermate geschikt voor het verwarmen van een appartement of huis. De warmtepompen van Daikin zijn stil en onopvallend en gebruiken de meest moderne technologie om uw energierekening zo laag mogelijk te houden. Met een warmtepomp van Daikin is 80% van de energie die wordt gebruikt voor het verwarmen van uw huis afkomstig van de buitenlucht, een gratis en oneindig hernieuwbare bron! Voor het koelen werkt het systeem omgekeerd en wordt de warmte uit de binnenlucht gehaald.

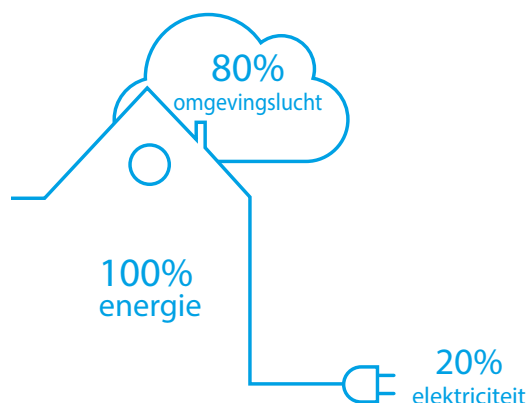

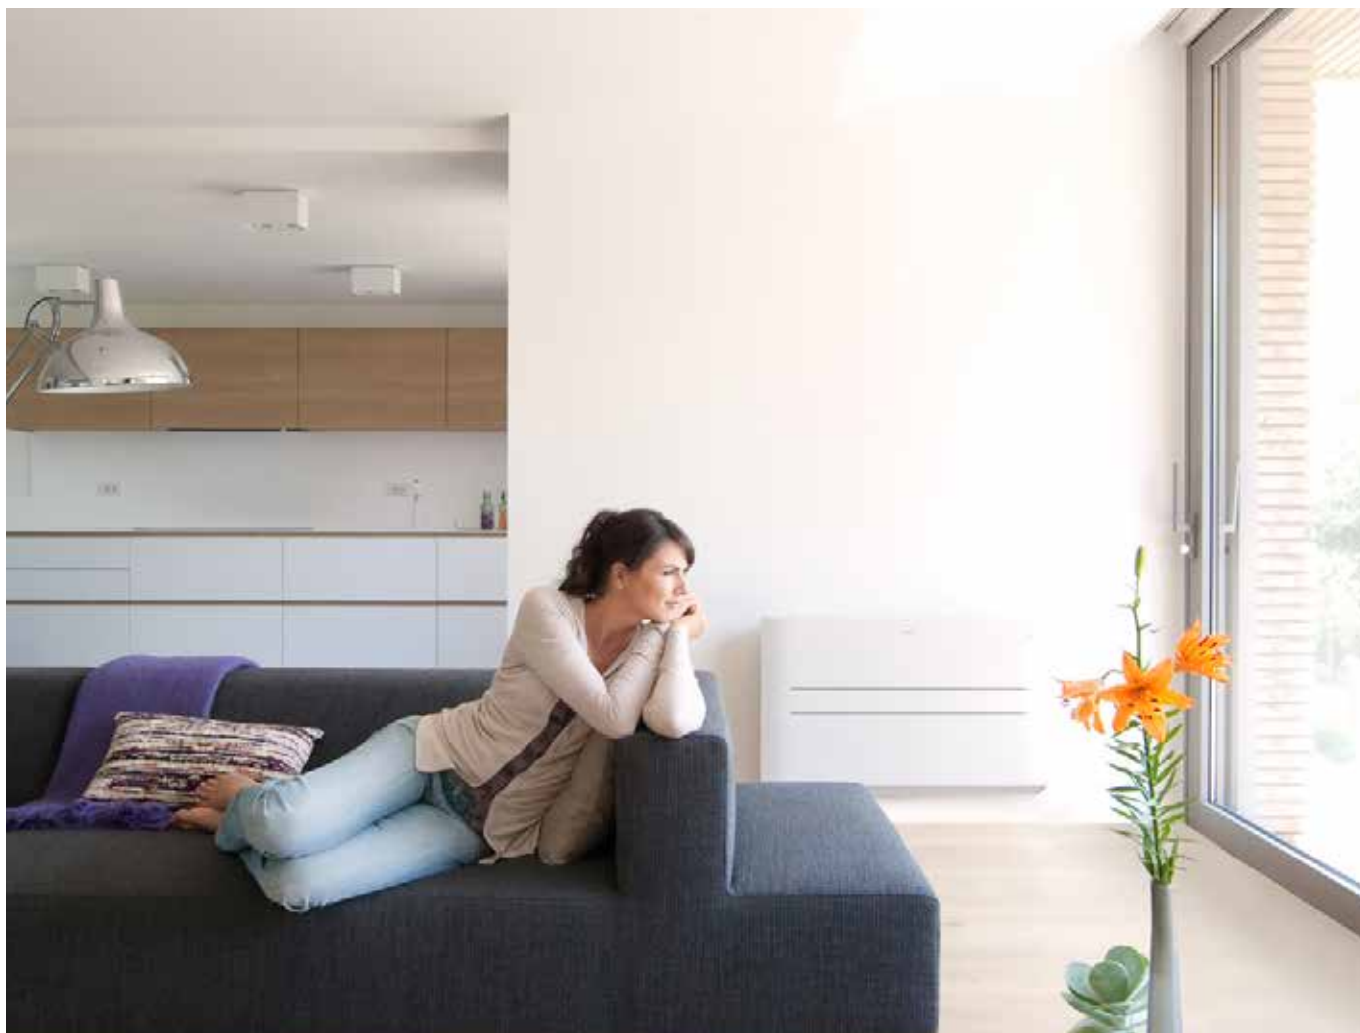


## Een ruimte of meer, de keuze is aan u

Door een multi-buitendeel te kiezen, kunt u tot negen binnendelen aansluiten op één enkel buitendeel om overal in uw huis het perfecte binnenklimaat te creëren. Alle binnendelen kunnen individueel bediend worden en hoeven niet in dezelfde ruimte of zelfs op hetzelfde tijdstip te worden geïnstalleerd.

## Bespaar ruimte met een multi-buitendeel

Met een multi-buitendeel kunt u niet alleen tot negen binnendelen aansluiten, maar u bespaart tevens veel waardevolle ruimte op uw balkon, terras, muur of tuin, omdat u slechts één buitendeel nodig hebt voor al uw koel- en verwarmingsbehoeften.

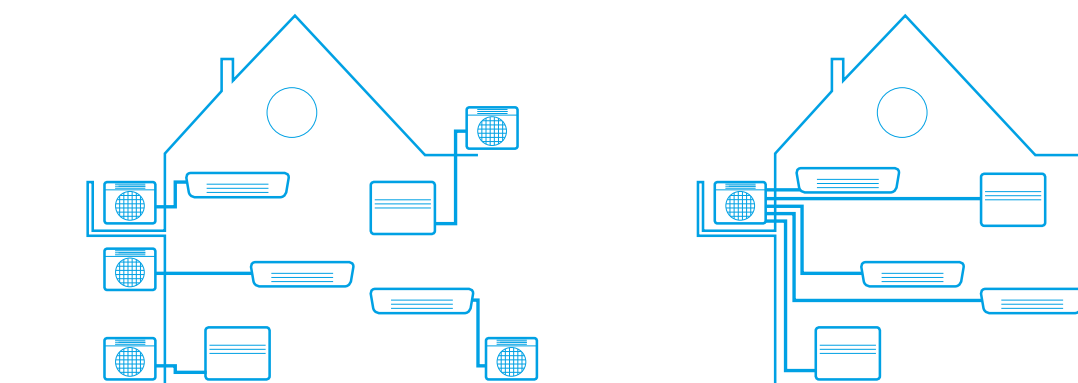

# Nexura

Puur comfort en design

Met Nexura wordt uw leefwereld nog comfortabeler. Een verfrissend koel zomerbriesje of een behaaglijke warmte zorgen het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat in uw leefruimte. Hij is onopvallend en toch stijlvol, met een uniek frontpaneel met stralingswarmte voor net dat beetje meer comfort tijdens de koude winterdagen. De Nexura is zo stil dat u hem nauwelijks zult opmerken en het auto-swingsysteem zorgt ervoor dat de lucht gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld.





# Daikin vloermodellen bieden vele voordelen



## Energierendement

Energie besparen is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor uw portemonnee. In de Econo-modus wordt het verbruik van ons systeem verminderd. Met functies als een intelligente sensor en een weektimer, heeft u alles in huis om een optimaal energierendement te behalen.

## Seizoensrendement

De vloermodellen van Daikin zijn geoptimaliseerd om het hele jaar door het hoogst mogelijke energierendement te bieden, zowel in koel- als in verwarmingsmodus.



Econo-modus



Energiebesparende stand-bymodus



POWER-modus

## Perfect comfort

Als u vindt dat uw ruimte te warm of te koud aanvoelt, kunt u deze snel koelen of verwarmen door de "POWER-modus" te kiezen. Na 20 minuten keert het model terug naar de vooringestelde modus. De vloermodellen van Daikin zijn fluisterstil en met een geluidsoutput van slechts 19 decibel hoort u ze nauwelijks.

## Frontpaneel met stralingswarmte

De Nexura heeft een frontpaneel dat warmte uitstraalt, net als een traditionele radiator, dat zorgt voor extra comfort tijdens de koude winterdagen.



Fluisterstille werking



Fotokatalytisch filter van titanium



Online controller



nexura

## Luchthoeveelheid

Omdat de Daikin vloermodellen zich dicht bij de vloer bevinden, creëren ze een perfecte luchtstroom in uw ruimte. Het systeem selecteert automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de gewenste temperatuur te bereiken of te behouden. De luchtstroom van het onderste rooster op de FVXS-reeks garandeert dat de kamertemperatuur gelijkmatig wordt verdeeld voor een optimaal binnenklimaat.

## Filter

Het fotokatalytisch filter uit titaniumapatiet is even indrukwekkend als dat het klinkt. Het verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en gaat luchtjes tegen van bijvoorbeeld tabak en huisdieren. Het filter absorbeert en deactiveert schadelijke organische chemische stoffen, zoals bacteriën, virussen en allergenen.

## Bediening

De Daikin vloermodellen worden geleverd met een standaard draadloze afstandsbediening. Met onze online controller heeft u altijd de controle, waar u ook bent. U kunt uw binnendelen besturen met een app (beschikbaar voor iOS en Android). De weektimer kan zo worden ingesteld dat het systeem op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen.



FVXG-K

- › Designmodel met stralingswarmte via frontpaneel



FVXS-F

- › Compact model met optimale verwarming dankzij dubbele luchtstroom



FLXS-B




- › Fleximodel voor montage aan het plafond of tegen de muur



FNQ-A

- › Verticaal ingebouwd vloermodel, onopvallend weggewerkt in wand of muur





# Voordelen - overzicht

		Vloermodel		Fleximodel	Vertikaal ingebouwd vloermodel
		FVXG-K	FVXS-F	FLXS-B	FNQ-A
					
We care picto's	 Econo-modus	•	•		
	 Afwezigheidsfunctie			•	•
	 Nachtmodus	•	•		
Comfort	 Alleen ventileren	•	•	•	•
	 POWER-modus	•	•	•	
	 Automatische omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•	•
	 Fluisterstil (verlaagd tot 19 dBA)	•			
	 Stralingswarmte	•			
	 Stille werking binnendeel	•	•	•	
	 Stille werking buitendeel	•	•	•	
Luchtstroom	 Verticale auto-swing	•	•	•	•
	 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•	
Vocht-regeling	 Ventilatorsnelheden	5	5	5	•
	 Ontvochtigingsfunctie	•	•	•	•
Luchtbehandeling	 Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter van titanium	•	•		
	 Fotokatalytisch geurverdrijvend filter			•	
	 Luchtfilter			•	
Afstandsbediening & timer	 Online controller	•	•	•	
	 Weektimer	•	•		•
	 24-uurs timer	•	•	•	
	 Infrarood-afstandsbediening	•	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening	•			•
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•	•
Overige functies	 Automatische herstart	•	•	•	•
	 Zelfdiagnose	•	•	•	•
	 Multi-combinaties	•	•	•	•
	 VRV voor residentiële toepassingen	•	•	•	•





# Specificaties


			Koelcapaciteit Min./Nom./Max.		Energie label		Pdesign (kW)	
			Koelen	Verwarmen	Koelen	Verwarmen	Koelen	Verwarmen
 <p>Stijlvol vloermodel voorzien van frontpaneel met stralingswarmte voor comfortabele warmte en stille werking</p> <p>nexura</p>	FVXG25K + RXG25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	A++	2,50	2,80	
	FVXG35K + RXG35L	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0		A+	3,50	3,10	
	FVXG50K + RXG50L	1,7/5,0/5,6	1,7/5,8/8,1	A		5,00	4,60	
 <p>Vloermodel voor optimaal comfort dankzij dubbele luchtstroom</p>	FVXS25F + RXS25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,45/4,5	A+	A+	2,50	2,60	
	FVXS35F + RXS35L	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0	A+	A	3,50	2,90	
	FVXS50F + RXS50L	1,4/5,0/5,6	1,4/5,8/8,1	A+	A	5,00	4,20	
 <p>Flexibel model, ideaal voor ruimtes zonder verlaagd plafond, voor montage aan het plafond of tegen de muur</p>	FLXS25B + RXS25L	1,2/2,5/3,0	1,2/3,4/4,5	A	A	2,50	2,50	
	FLXS35B + RXS35L	-/3,5/-	1,4/4,0/5,0	B		3,50	2,90	
	FLXS50B + RXS50L	0,9/4,9/5,3	0,9/6,1/7,5	A	A	4,90	4,20	
	FLXS60B + multi	Uitsluitend verkrijgbaar in multi-combinatie						
 <p>Vertikaal inbouw vloermodel, voor montage in de wand of muur</p>	FNQ25A + RXS25L	-/2,6/-	-/3,2/-	A+	A+	2,50	2,80	
	FNQ35A + RXS35L	-/3,4/-	-/4,0/-	A+	A+	3,50	2,90	
	FNQ50A + RXS50L	-/5,0/-	-/5,8/-	A+	A+	5,00	4,00	
	FNQ60A + RXS60L	-/6,0/-	-/7,0/-	A+	A+	6,00	4,60	

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

SEER	SCOP	Jaarlijks energieverbruik (kWu)		Afmeting binnendeel	Geluidsvermogensniveau binnen (dBA)	Geluidsvermogensniveau buiten (dBA)	Geluidsdruk niveau binnendeel Hoog/Normaal/Laag/Stil (dBA)		Koudemiddel (R-410A)	
		Koelen	Verwarmen	H x B x D (mm)	Koelen	Koelen	Koelen	Verwarmen	GWP	Belasting (kg/TCO <sub>2</sub> Eq)
6,53	4,65	134	842	600x950x215	52	61	38/32/26/23	39/32/26/22/19	2.087,5	1,05/2,2
6,48	4,00	189	1.087			63	39/33/27/24	40/33/27/23/19		
5,41	4,18	324	1.543		58	44/40/36/32	46/40/34/30/26	1,6/3,3		
5,74	4,56	152	798	600x700x210	52	59	38/32/26/23	38/32/26/23	2.087,5	1,0/2,1
5,60	3,93	219	1.033			61	39/33/27/24	39/33/27/24		1,2/2,5
5,89	3,80	297	1.546		60	62	44/40/36/32	45/40/36/32	2.087,5	1,7/3,5
5,19	3,80	169	921	490x1.050x200	51	59	37/34/31/28	37/34/31/29	2.087,5	1,0/2,1
4,87		252	1.068		53	61	38/35/32/29	46/36/33/30		1,2/2,5
5,25		3,80	326		1.546	60	62	47/43/39/36		46/41/35/33
					NVT		48/45/41/39	47/42/37/34	NVT	NVT
5,63	4,24	162	4,24	620 / 720x750x200	53	59	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5
5,65	4,05	211	4,05	620 / 720x750x200	53	61	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5
5,72	4,09	306	4,09	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,7/3,5
5,51	4,16	381	4,16	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,5/3,1



**Daikin Nederland** Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar [verkoop@daikin.nl](mailto:verkoop@daikin.nl) of kijk voor meer informatie op [www.daikin.nl](http://www.daikin.nl).



ECPNL-NL15-008

11/15



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) of [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin tot geen enkele prestatie. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.

Deze publicatie vervangt ECPNL-NL14-006. Gedrukt op chloorvrij papier.