


# Multi-splitcombinatie

CTXF-C + MXF-A(9)



**R-32**

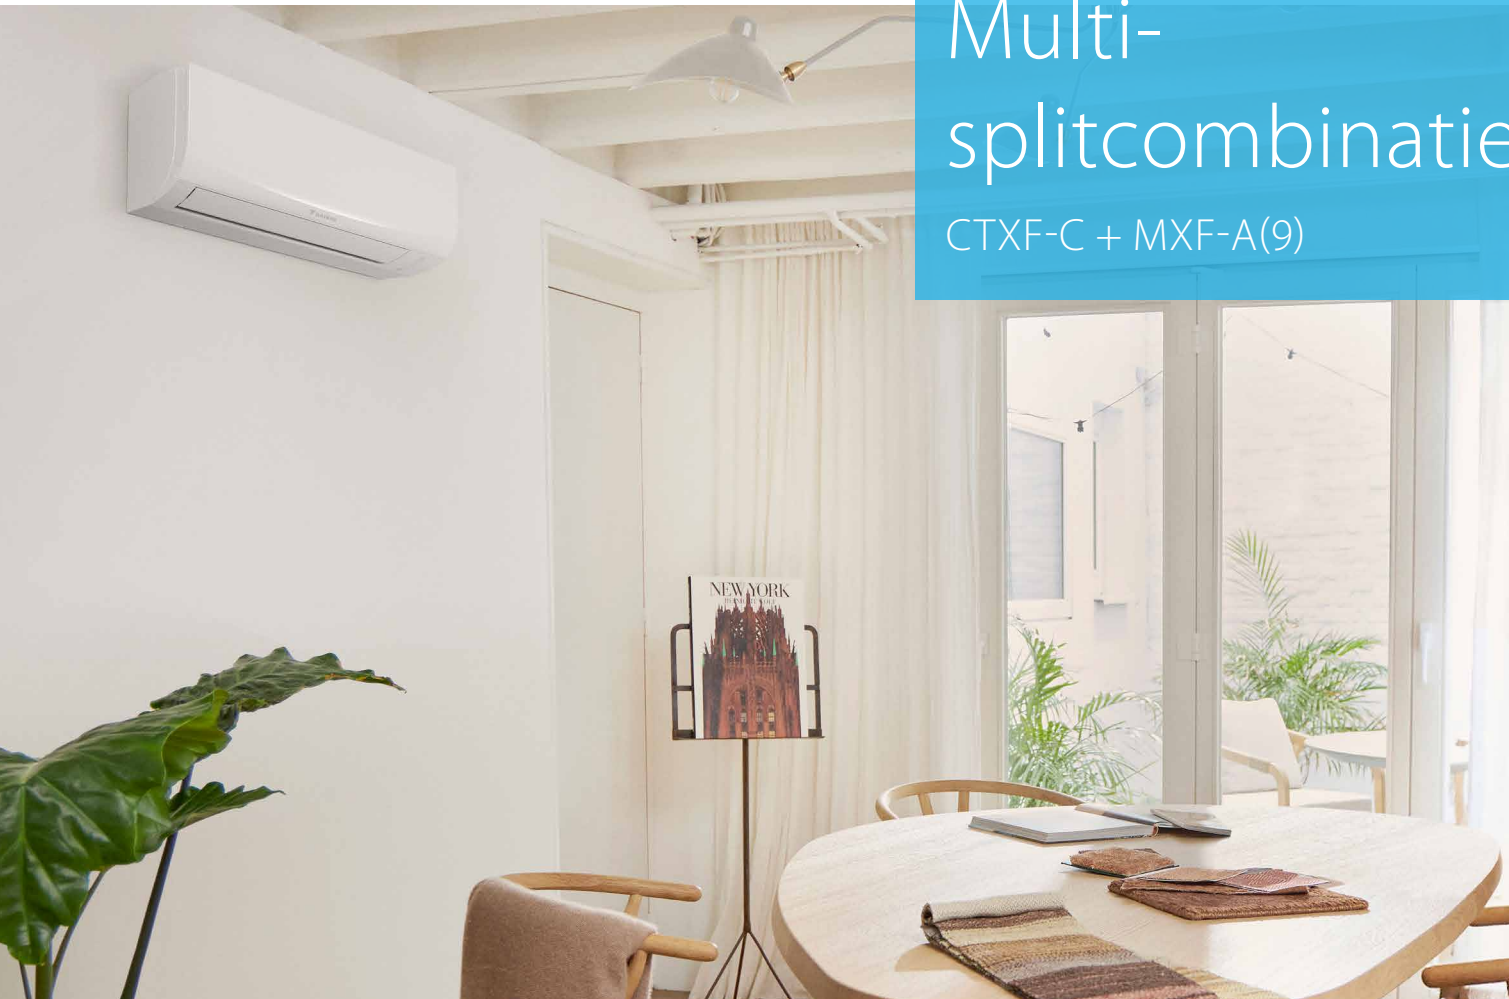

Energiebesparende stand-bymodus



Fluisterstille werking van het binnendeel



Onecta app

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.

- › Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdrumniveau van het systeem bedraagt slechts 21 dB(A)!
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Onecta app (via WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf een smartphone of tablet en beheer het energieverbruik.
- › Sluit max. 2 Sensira wandmodel binnendelen (CTXF-C) aan op een Multi-splitbuitendeel (2MXF40-50A) of max. 3 binnendelen op een Multi-splitbuitendeel (3MXF52A9).
- › Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa of Google Assistant voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, etc.
- › Kies voor een R-32 product om de milieupact en het energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.

# CTXF-C + 2/3MXF-A(9)



CTXF-C



2MXF-A




3MXF-A9

Binnendeel			CTXF	25C	35C		
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	286x770x225			
Gewicht	Unit		kg	8,5	9		
Kleur	Unit			Wit			
Ventilator - Koelen		Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m <sup>3</sup> /h	264//366/480/606	270/378/480/690		
Luchthoeveelheid Verwarmen		Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m <sup>3</sup> /h	318/402/516/618	318/420/630/690		
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	55	58		
	Verwarmen		dB(A)	55	58		
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	20/26/33/40	20/27/34/43		
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	21/28/34/40	21/29/35/40		
Buitendeel			MXF	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285		734x958x340	
Gewicht	Unit		kg	36	41	57	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	60		59	
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Nom./Hoog	dB(A)	-/46	-/48	46	
	Verwarmen	Nom./Hoog	dB(A)	48	50	47	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-46			
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~-18			
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/0,88/0,60/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,80/1,22/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"			
	Gas		inch	3/8"			
	Leidinglengte	Max.		m	20 (1)		25 (1)
		Voorgevuld tot		m	20		30
	Additionele vulling (handmatig)			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m	15			
	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240			

1) Voor 1 ruimte

**Daikin Nederland** Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 90, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op [www.daikin.nl](http://www.daikin.nl).



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificatie-programma voor ventilatorconvectoren en variabele koudemiddelstroomsystemen. Controleer de lopende validiteit van het certificaat [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

ECPNL24-006B

02/24



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin in. Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.